


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОМПЛЕКСНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНИКИ



Каждый владелец MANITOU, GENL и MUSTANG получает:

- Информационная и техническая поддержка
 - Полный перечень деталей у дилера
 - Предложение на каждый год работы техники
- MANITOU предлагает:**
- Оригинальные детали собственного производства и ведущих мировых производителей
 - Качественные масла и масла MANITOU
 - Большой выбор шин, навесного оборудования и гидравлических тележек
 - В наличии на центральном складе запасных частей в Москве и на складах дилеров на всей территории продаж
- Преимущества MANITOU:**
- Конкурентоспособные цены
 - Онлайн каталоги запасных частей и технической документации
 - Гарантия 6 месяцев*
- * Согласно Общим Условий Гарантии



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сертифицированное MANITOU навесное оборудование: производительность, безопасность и полная совместимость

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАЛЛЕТИЗИРОВАННЫХ ГРУЗОВ



КОВШИ



ЗАХВАТЫ



БУНКЕРЫ



ЛЕСБЕДКИ



ВИЛЧНЫЕ ЗАХВАТЫ



КРАН-БАЛКИ И КРАНЫ



ПЛАТФОРМЫ



ЩЕТКИ И МОЙКИ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ



MANIPLUS

Программа продления гарантии



2 уровня гарантийного покрытия:
Общая гарантия & Гарантия на основные узлы

Стоимость деталей & трудозатраты покрываются гарантией

Гарантирует **оптимальную работу оборудования** с минимальным временем простоя

Увеличивает стоимость перепродажи Вашей машины MANITOU



Защитите свою технику MANITOU на срок до 5 лет



TMT / TMM Прицепной погрузчик // Решение для оптимизации логистики.

TMT / TMM	TMM 20	TMM 20-4W	TMM 25	TMM 25-4W	TMT 25 I	TMT 25 S	TMT 25 P	TMT 27 S	TMT 27 P
Двигатель - Дизельный	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Макс. грузоподъемность - кг	2000	•	•	•	2500	•	•	•	2700
Макс. высота подъема - м	•	3.90	•	•	3.36	3.41	3.36	3.41	3.40
Габариты без навесного оборуд. ДхШхВ - м	2.60x2.32x2.35	•	•	2.64x2.41x2.39	2.75x2.27x2.35	2.78x2.35x2.26	2.75x2.27x2.25	2.78x2.35x2.26	2.78x2.35x2.24
Вес без груза - кг	2090	2250	2340	2500	2445	2615	2445	2645	2525

ST Электрический тягач // Техника для оптимизации логистики.

ST	ST 30	ST 40	ST 50
Двигатель - Электрический	•	•	•
Минимальная мощность АКБ - В (А/ч)	•	24 (345)	•
Мощность - кВт	•	2	•
Макс. грузоподъемность - кг	3000	4000	5000
Габариты без навесного оборуд. ДхШхВ - м	•	1.55x0.8x1.21	•
Радиус разворота - м	•	1.33	•
Вес без груза с вилами - кг	•	1270	•



ME Электрические погрузчики // Легкость перевозки грузов.

ME	ME 315	ME 316	ME 318	ME 320	ME 418	ME 420	ME 425 c	ME 425	ME 430
Двигатель - электрический	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Мин. емкость АКБ - В (А/ч)	48 (460)	48 (575)	48 (625)	48 (690)	48 (420)	48 (700)	48 (700)	80 (560)	80 (560)
Мощность - кВт	2x4.5	2x4.5	2x4.5	2x4.5	6.8	9.1	9.1	11.8	11.8
Макс. грузоподъемность - кг	1500	1600	1800	2000	1800	2000	2500	2500	3000
Макс. высота мачты - м	•	•	•	•	6	•	•	•	•
Габариты без навесного оборуд. ДхШхВ - м	1.79x1.06x2.0	1.90x1.06x2.0	2.01x1.06x2.0	2.12x1.14x1.98	2.28x1.27x2.0	2.33x1.27x2.0	2.47x1.27x2.0	2.49x1.27x2.04	•
Радиус разворота - м	1.44	1.55	3090	1.66	1.81	2.04	2.09	2.23	•
Вес без груза с вилами - кг	3050	3070	3440	3620	3860	4240	4440	5050	•

MSI / MH Полуиндустриальные погрузчики Manitou // Мощность и точность для ваших особых задач.

MSI	MSI 25 T	MSI 30 T	MSI 35 T	MH 25
Двигатель - дизельный	•	•	•	•
Мощность - кВт	•	•	44 (норма 3А)	•
Макс. грузоподъемность - кг	2500	3000	3500	2500
Макс. высота мачты - м	•	7	•	7
Габариты без навесного оборуд. ДхШхВ - м	•	2.95x1.32x2.11	2.98x1.32x2.11	2.95x1.45x1.99
Радиус разворота - м	2.60	2.64	3.27	2.67
Вес без груза с вилами - кг	4070	4705	4845	4260



KLEOS // Ручной или полуэлектрический штабелер для легких грузов.

KLEOS	DHM	NM	EB
Двигатель - Ручной	•	•	•
Электрический	•	•	•
Мин. емкость АКБ - В (А/ч)	•	•	12
Макс. грузоподъемность - кг	250	1000	•
Макс. высота мачты - м	1.5	2.5	•

EP Электрические тележки // Своя модель - для каждого применения.

EP	EP 16	EP 18	EP 20	EP 22	EP 730	EP 740	EP 750	ES 420 DL
Двигатель - электрический	•	•	•	•	•	•	•	•
Минимальная емкость АКБ - В (А/ч)	24 (170)	24 (180)	•	24 (270)	24 (2400)	24 (315)	•	24 (270)
Мощность - кВт	1.2	1.2	•	1.7	•	1.7	•	1.7
Макс. грузоподъемность - кг	1600	1800	2000	2200	3000	4000	5000	2000
Габариты с вилами ДхШхВ - м	1.66x0.68x1.32	1.74x0.68x1.34	•	1.96x0.68x1.34	•	1.89x0.98x1.38	•	2.1x0.69x1.11
Радиус разворота - м	1.48	1.54	•	1.56	•	1.65	•	1.87
Вес без груза с вилами - кг	445	480	482	560	870	910	1020	•
Платформа	•	•	•	•	•	•	•	•



MI Индустриальные погрузчики Manitou // Легкий в эксплуатации дизельный погрузчик.

MI / MI-X	MI 15 D	MI 15 G	MI 18 D	MI 18 G	MI 20 D	MI 20 G	MI 25 D	MI 25 G	MI 30 D	MI 30 G	MI 35 D	MI 35 G	MI-X 40 D	MI 40 G	MI-X 45 D	MI 45 G	MI-X 50 D	MI 50 G	MI-X 50 LD	MI 50 LG	MI-X 60 D	MI 60 G	MI-X 70 D	MI 70 G	MI-X 80 D	MI-X 100 D
Двигатель - Дизельный	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Газовый	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Мощность - кВт	32.8	29	32.8	29	35	35	35	35	35	35	35	35	56	74	56	74	56	74	74	74	74	74	74	82	82	
Макс. грузоподъемность - кг	1500	1800	1800	2000	2000	2500	2500	3500	3000	35	3500	3500	5000	74	6000	74	7000	74	5000	6000	74	7000	8000	10000	10000	
Макс. высота мачты - м	•	•	•	•	6.5	2.50	•	•	•	•	•	•	5.00	•	6.00	•	6.0	•	•	•	•	•	•	•	•	
Габариты без навесного оборуд. ДхШхВ - м	2.24x1.08x2.15	•	2.28x1.08x2.15	•	2.47x1.16x2.19	2.54x1.16x2.19	•	2.72x1.23x2.20	2.79x1.23x2.32	•	3.07x1.4x2.39	3.11x1.49x2.39	3.26x1.49x2.39	3.5x1.99x2.43	3.53x1.99x2.43	3.6x1.99x2.43	3.9x2.17x2.58	4.24x2.17x2.58	•	•	•	•	•	•	•	
Радиус разворота - м	1.98	2.01	2.01	2.20	2.26	2.51	2.46	2.78	2.80	2.92	3.25	3.30	3.35	3.63	3.94	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Вес без груза с вилами - кг	2905	2710	3100	2905	3725	3620	4000	3895	4610	4490	4860	4740	6300	6500	6800	8294	9595	11790	13590	•	•	•	•	•	•	

M-X Manitou // Внедорожные вилочные погрузчики. Идеальны для работы на неровной поверхности.

M-X	M-X 30-2	M-X 30-4	M-X 50-2	M-X 50-4	M-X 70-2
Двигатель - дизельный	•	•	•	•	•
Трансмиссия - гидротрансформатор	•	•	•	•	•
Трансмиссия - гидростатическая (опция)	•	•	•	•	•
Мощность - л.с. (кВт)	95 (70)	95 (70)	95 (70)	95 (70)	95 (70)
Привод	2	4	2	4	2
Макс. грузоподъемность - кг	•	3000	•	5000	7000
Макс. высота мачты - м	•	6.0	•	6.0	4.5
Габариты без навесного оборуд. ДхШхВ - м	•	3.63x2.1x2.46	3.63x2.1x2.54	3.75x2.1x2.42	4.16x2.15x2.44
Радиус разворота - м	•	4.10	4.16	4.16	4.21
Вес без груза с вилами - кг	5430	5620	7470	7660	9810



CI Сборщик заказов // Техника для оптимизации логистики.

CI	CI 10	CI 10 LC	CI 12 PF	CI 20
Двигатель - Электрический	•	•	•	•
Мин. емкость АКБ - В (А/ч)	24 (375)	24 (465)	24 (620)	24 (375)
Мощность - кВт	•	2	•	•
Макс. грузоподъемность - кг	1000	1000	1200	2000
Габариты без навесного оборуд. ДхШхВ - м	1.43x0.8x1.21	1.46x0.8x1.63	1.96x0.8x1.98	1.43x0.8x1.21
Радиус разворота - м	2.4	2.16	1.74	2.4
Вес без груза с вилами - кг	1450	1400	1780	1450

ES Электрические штабелеры // Полная линейка для решения всех логистических задач.


ES	ES 410	ES 412	ES 614	ES 616	ES 720	ES 725	ES 820
Двигатель - АКБ	•	•	•	•	•	•	•
Миним. емкость АКБ - В (А/ч)	24 (180)	•	24 (180)	•	24 (240)	•	24 (270)
Мощность - кВт	1.2	•	1.5	•	3	•	1.25
Макс. грузоподъемность - кг	1000	1200	1400	1600	2000	2500	2000
Макс. высота мачты - м	4.2	•	5.4	•	3.7	•	5.4
Габариты без навесного оборуд. ДхШхВ - м	1.87x0.8x1.94	•	1.91x0.8x1.93	•	1.92x0.98x1.91	1.92x0.98x1.96	2.04x0.89x1.94
Радиус разворота - м	1.47	1.40	1.59	•	1.44	1.47	1.59
Опорные вилы	•	•	•	•	•	•	•
Предварительный подъем Платформа	•	•	•	•	•	•	•



ES GPF Электрический штабелер с противовесом //

ES 504 GPF	ES 507 GPF	ES 510 GPF	ES 713 GPF	ES 716 GPF	ES 720 GPF
•	•	•	•	•	•
•	24 (175)	•	•	24 (180)	•
•	1.5	•	•	1.2	1.8
400	700	1000	1300	1600	2000
•	4.2	•	•	4.7	•
1.9x0.92x1.93	2.01x0.92x1.93	2.28x0.92x1.93	2.54x1.09x1.97	2.6x1.09x1.97	2.8x1x1.92
1.22	1.34	1.45	1.47	1.57	1.81
•	•	•	•	•	•



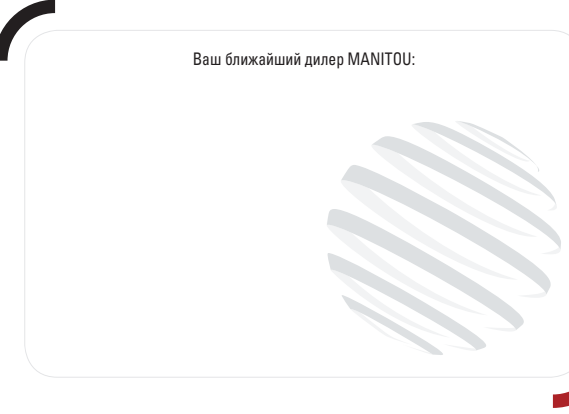

MT Manitou Телескопический погрузчик // Телескопические погрузчики с системой быстрого крепления навесного оборудования идеально подходят для транспортировки грузов и подъема людей.

	MT-X	MT-X 625	MT-X 732	MT-X 1030 ST	MT-X 1235	MT-X 1440 SLT	MT-X 1740 SLT	MT-X 1440	MT-X 1840
Трансмиссия	Гидротрансформатор Гидростатическая	•	•	•	•	•	•	•	•
Система безопасности Access									
Мощность - л.с. (кВт)		75 (55)	95 (70)	101 (74)	101 (74)	101 (74)	101 (74)	102 (75)	102 (75)
Стабилизатор/Выравнивание рамы		-/-	-/-	*/	**	**	**	**	**
Максимальная грузоподъемность - кг		2500	3200	3000	3500	4000	4000	4000	4000
Макс. высота подъема - м		5,85	6,9	12	17,60	13,60	17,60	13,53	17,55
Макс. фронтальный вылет - м		3,40	3,94	7,15	8,44	9,9	13,50	9,46	13,08
Габариты без навесного оборудования ДхШхВ - м		3,9х1,81х1,92	4,76х2,26х2,3	4,99х2,26х2,3	5,59х2,40х2,58	6,09х2,31х2,61	6,26х2,45х2,61	6,13х2,35х2,45	6,27х2,42х2,5
Вес без груза с вилами - кг		4710	6945	7525	9210	11230	11840	10850	11700



MLT Manitou Телескопический погрузчик для сельского хозяйства // Телескопические погрузчики с системой быстрого крепления навесного оборудования и мощной гидравликой идеальны для транспортировки и погрузки.

	MLT-X	MLT-X 625	MLT-X 732	MLT-X 735	MLT-X 741	MLT-X 840	MLT-X 1035	MLT-X 1040	MLT-X 845	MLT-X 960
Трансмиссия	Гидротрансформатор Гидростатическая	•	•	•	•	•	•	•	•	CVT
Мощность - л.с. (кВт)		75 (55.4)	95(70)	101 (74.5) /124(91)	124 (91)	137 (102)	101 (74.5)	137 (102)	121 (90)	137 (102)
Макс. грузоподъемность - кг		2500	3200	3500	4100	4000	4000	4000	4500	6000
Макс. высота подъема - м		5,9	6,90	6,9	7,55	9,6	9,6	9,6	7,55	9
Макс. фронтальный вылет - м		3,3	3,94	3,9	4,45	6,5	7,06	6,5	4,57	5,30
Габариты без навесного оборудования ДхШхВ - м		3,9х1,82х2	4,76х2,26х2,30	4,87х2,4х2,3	4,92х2,4х2,3	5,37х2,39х2,4	5,09х2,4х2,3	5,17х2,39х2,42	5,22х2,42х2,58	6,10х2,48х2,53
Гидравлика (л/мин.)		90	104	110/150	150	180	110	180	150	180
Вес без груза с вилами - кг		4922	6780	7075/7100	7495	8401	8375	8740	8816	8870
Скорость - км/ч		25	32	35 / 40 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	35	40	33	28	40

⁽¹⁾ в зависимости от версии и коробки передач

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ЯНВАРЬ 2016



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Главный офис:
В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Тел.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 83 36 88
www.manitou.com



MRT Manitou Телескопический погрузчик с поворотной башней // Погрузчик с системой быстрого крепления навесного оборудования. Совмещает функции крана, погрузчика, подъемника.

	MRT-X	MRT-X 1440 Easy	MRT-X 1640 Easy	MRT-X 1840 Easy	MRT-X 2150 + Privilege	MRT-X 2540 + Privilege	MRT-X 3255 Privilege
Трансмиссия - гидростатическая	•	•	•	•	•	•	•
Мощность - л.с. (кВт)		102 (75)	102 (75)	102 (75)	150 (110)	150 (110)	197 (145)
Стабилизатор/ Выравнивание рамы		простые/ -	простые/ -	простые/ -	телескоп./ *	телескоп./ *	телескоп./ *
Макс. грузоподъемность - кг		4000	4999	4999	8000	8000	5500
Макс. высота подъема - м		13,8	15,8	17,9	20,6	24,6	31,6
Макс. фронтальный вылет - м		11,5	13,5	15,1	18,1	18,5	27,2
Габариты без навесного оборудования ДхШхВ - м		5,35х2,4х2,97	6,36х2,4х2,97	5,54х2,4х2,97	6,78х2,43х3,11	7,82х2,43х3,11	8,50х2,50х3,20
Вес без груза с вилами - кг		12490	13000	13300	16095	17165	23986



MHT Manitou Телескопический погрузчик повышенной грузоподъемности // Погрузчики с системой быстрого крепления навесного оборудования идеальны для транспортировки тяжелых грузов.

	MHT-X	MHT-X 790	MHT-X 860	MHT-X 780	MHT-X 1490	MHT-X 10130	MHT-X 10180	MHT-X 10230	MHT-X 14350	MHT-X 13400
Трансмиссия - гидростатическая	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Мощность - л.с. (кВт)		137 (102)	144 (106)	144 (106)	176 (129)	176 (129)	176 (129)	176 (129)	326/240	350/260
Выравнивание рамы		•	•	•	*/ Стабилизаторы	•	•	•	*/ Стабилизаторы	•
Макс. грузоподъемность - кг		9000 при центре тяжести 600 мм	6000 при центре тяжести 600 мм	8000 при центре тяжести 600 мм	9000 при центре тяжести 600 мм	13000 при центре тяжести 600 мм	18000 при центре тяжести 600 мм	23000 при центре тяжести 900 мм	35000 при центре тяжести 1200 мм	40000 при центре тяжести 1200 мм
Макс. высота подъема - м		6,86	8,1	6,8	13,67	9,62	9,63	9,65	13,60	13,00
Макс. фронтальный вылет - м		3,72	4,8	4	9,50	5,17	5,56	5,80	8,50	7,00
Габариты без навесного оборудования ДхШхВ - м		5,27х2,47х2,48	5,36х2,40х2,46	5,22х2,44х2,52	6,65х2,51х3,00	6,14х2,51х3,00	6,65х2,52х3,00	6,99х2,85х3,05	10,99х3,53х3,82	9,88х3,53х3,82
Вес без груза с вилами - кг		13020	11580	12800	20800	18490	24000	29300	67900	60100

Представительство в СНГ:
143442 Московская обл., Красногорский район, пос.Отрадное,
Пятницкое шоссе, 6-й км, строение9, здание 8
Тел.: +7 (499) 643 28 30 Факс: +7 (499) 643 28 30 доб.151



Данная брошюра описывает версии и конфигурации опций для техники MANITOU, которые могут использоваться с различными оборудованием. Описание в данной брошюре оборудование может быть стандартным, опциональным или модифицированным в зависимости от версии. MANITOU сохраняет за собой право изменять указанные в описании технические характеристики в любое время без предварительного уведомления. Проведение на несение ответственность за приведенные технические характеристики. За дополнительной информацией обращайтесь к дилерам MANITOU. Данная брошюра является информационным документом. Ссылки на другие ресурсы могут отличаться от реального мира. Ссылки на изображения являются собственностью MANITOU и не могут быть использованы без разрешения компании. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в данной брошюре, приведены в виде справочной информации.

SEC Компактные электрические ножничные подъемники. // SE Электрические ножничные подъемники. //

	SEC/SC/SE	78 SEC	100 SEC	120 SE	100 SC	120 SC	140 SC
Двигатель	Электрический	•	•	•	•	•	•
Двигатель	Дизельный						
Емкость АКБ - В / Ач		4х6/225					
Мощность двигателя - л.с. (кВт)						25 (18.5)	
Рабочая высота - м		7,79	9,92	11,75	9,9	11,96	14,2
Макс. грузоподъемность - кг		227	318	680	454	363	363
Вместимость (в помещении/снаружи) - чел.		2/1	2/-	2/1	4/4	2/2	3/2
Габариты корзины ШхД - м		2,26х0,81	2,26х0,81	2,26х1,15	2,79х1,6	2,79х1,6	
Без раздвижения							
Габариты ДхШхВ - м		1,83х0,81х2,1	2,44х0,81х2,26	2,44х1,17х2,39	3,12х1,75х2,59	3,12х1,75х2,74	
Вес без груза - кг		1503	1959	2781	3701	3882	5039



V Вертикальные подъемники. // VJR Вертикальные подъемники с поворотной корзиной.

	V/VJR	80 VJR	100 VJR	90 V AIR
Двигатель - электрический	•	•	•	•
Емкость АКБ - В / Ач		24/250 (C5)	24/250 (C5)	24/250 (C5)
Рабочая высота - м		7,65	9,85	9,80
Макс. фронтальный вылет - м		7	200	230
Макс. грузоподъемность - кг		200	272	272
Вместимость (в помещении/снаружи) - чел.		2/2	2/2	2/2
Габариты корзины ШхД - м		1,10х0,93	1,10х0,93	0,95х0,68
Габариты ДхШхВ - м		2,95х0,99х1,99	2,80х0,98х1,99	2,31х1,11х2,31
Вес без груза - кг		2250	2650	2710



АЕТJ Электрический коленчатый подъемник с поворотной корзиной. // АТJ Дизельный коленчатый подъемник с поворотной корзиной.

	АЕТJ/АТJ	120 АЕТJ-С	150 АЕТJ-С	170 АЕТJ-L	150 АЕТJ-L BI-ENERGY	170 АЕТJ-L BI-ENERGY	160 АТJ	160 АТJ+	180 АТJ	200 АТJ
Двигатель	Электрический	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Двигатель	Дизельный									
Емкость АКБ - В / Ач			48/240 (C5)		48/240					
Мощность двигателя - л.с.(кВт)			12,50 (9,2)		12,50 (9,2)		35,1 (26,2)	45 (33,1)	35,1 (26,2)	45 (33,1)
Рабочая высота - м		11,95	15	16,9	15,4	17	16,01	16,25	18,15	20
Макс. фронтальный вылет - м		7	7,6	9,3	7,81	9,43	8,3	8,95	10,6	12
Макс. грузоподъемность - кг		200	200	230	230	230	230	400	230	230
Вместимость (в помещении/снаружи) - чел.		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	3/3	2/2	2/2
Габариты корзины ШхД - м		1,2х0,92	1,2х0,92	1,2х0,92	1,2х0,92	1,2х0,92	1,8х0,8	2,3х0,93	1,8х0,8	2,1х0,8
Габариты ДхШхВ - м		5,47х1,2х1,99	6,05х1,5х1,97	6,84х1,75х1,97	6,11х1,91х2,0	6,97х1,9х2,1	6,53х2,3х2,37	6,93х2,3х2,37	7,84х2,28х2,46	8,48х2,41х2,71
Вес без груза - кг		6660	6700	6910	6435	7435	6160	8100	7550	10050



MAN'GO 12 Дизельный коленчатый подъемник

	MAN'GO 12	MAN'GO 12
Двигатель - дизельный	•	•
Мощность двигателя - л.с.(кВт)		26,3 (19,4)
Рабочая высота - м		11,91
Макс. фронтальный вылет - м		6,69
Макс. грузоподъемность - кг		230
Вместимость (в помещении/снаружи) - чел.		2/2
Габариты корзины ШхД - м		1,50х0,98
Габариты ДхШхВ - м		5,50х1,80х2,00
Вес без груза - кг		4100

TJ Телескопический подъемник с поворотной платформой.

	TJ	260 TJ	280 TJ
Двигатель - дизельный	•	•	•
Мощность двигателя - л.с.(кВт)		45 (33,6)	45,68 (33,6)
Рабочая высота - м		25,91	27,75
Макс. фронтальный вылет - м		19,70	21,45
Макс. грузоподъемность - кг		400	350 (3 чел.) 240 (2 чел.)
Вместимость (в помещении/снаружи) - чел.		3/3	3/3
Габариты ДхШхВ - м		10,84х2,43х2,75	11,35х2,43х2,75
Вес без груза - кг		16300	16500



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD