

3411

Грунтовый каток с гладким вальцом

Грунтовые катки Серия 3000 / Модельный ряд H179




ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для отменного сцепления и проходимости на связном грунте
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Эргономичная платформа машиниста с устройством управления поворотным механизмом сиденья, регулируемым сиденьем машиниста и откидной рулевой колонкой
- > Отличный обзор машины и стройплощадки
- > Высокая мощность уплотнения благодаря высокой линейной нагрузке и большим амплитудам

Размеры машины

| | | |
|------------------------------|----|------|
| Общая длина (L) | мм | 5695 |
| Ширина (B) | мм | 2250 |
| Общая высота (H) | мм | 3020 |
| Ширина банджа (X) | мм | 2140 |
| Высота погрузки, миним. (H1) | мм | 2320 |

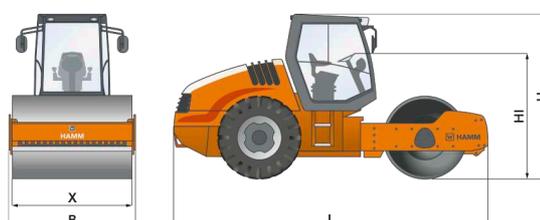

EU Stage
III A / EPA
Tier 3

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | | Единица | 3411 |
|---|--------|---------|--|
| Весовые характеристики | | | |
| Рабочий вес с кабиной | кг | | 11310 |
| Рабочий вес с ROPS | кг | | 11090 |
| Рабочий вес, максимальный | кг | | 12830 |
| Нагрузка на ось, переднюю / заднюю | кг | | 6250/5060 |
| Статическая линейная нагрузка, спереди | кг/см | | 29,2 |
| Французская классификация, значение/класс | | | 47,5/М3 |
| Размеры машины | | | |
| Общая длина | мм | | 5695 |
| Общая высота с кабиной | мм | | 3020 |
| Высота погрузки, миним. | мм | | 2320 |
| Колесная база | мм | | 3005 |
| Общая ширина с кабиной | мм | | 2250 |
| Дорожный просвет, центр | мм | | 375 |
| Радиус поворота по внутр. колее | мм | | 4005 |
| Угол свиса, спереди/сзади | ° | | 31/34 |
| Габариты бандажей | | | |
| Ширина бандажя, спереди | мм | | 2140 |
| Диаметр бандажя, спереди | мм | | 1504 |
| Толщина бандажя, спереди | мм | | 25 |
| Тип бандажя, спереди | | | гладкий |
| Размер шин | | | |
| Размер шин, сзади | | | AW 23.1-26 12 PR |
| Дизельный двигатель | | | |
| Производитель | | | DEUTZ |
| Тип | | | TCD 2012 L04 2V |
| Число цилиндров | | | 4 |
| Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин | | | 100,0/136,0/2300 |
| Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин | | | 100,0/134,0/2300 |
| Экологические стандарты | | | EU Stage IIIA / EPA Tier 3 |
| Трансмиссия | | | |
| Рабочая скорость | км/час | | 0-5,7/0-7,6/0-7,9 |
| Транспортная скорость | км/час | | 0-12,0 |
| Предельный угол подъема с/без вибрации | % | | 46/51 |
| Вибрация | | | |
| Частота вибрации, спереди, I/II | Гц | | 27/37 |
| Амплитуда, спереди, I/II | мм | | 1,90/0,80 |
| Центробежная сила, спереди, I/II | кН | | 246/144 |
| Рулевое управление | | | |
| Угол осцилляции +/- | ° | | 10 |
| Управление, тип | | | Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы |
| Вместимость бака/заправочный объем | | | |
| Топливный бак, вместимость | L | | 290 |
| Уровень шума | | | |
| Акустическая мощность LW(A), наклейка | db(A) | | 107 |
| Акустическая мощность LW(A), измеренная | db(A) | | 105 |

ОБОРУДОВАНИЕ

2 подлокотника, 3-точечное качающееся шарнирное соединение, Регулируемый скребок, Приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями, Автоматическая противобуксовочная система и система контроля тяги, Разъединительный выключатель аккумуляторной батареи, Пульт управления с регулировкой рулевой колонки, Платформа машиниста, подъем с двух сторон, Предварительная настройка скорости, Гидростатический привод руля, Платформа машиниста с виброизоляцией, Бесступенчатый полный гидростатический привод, Звукоизоляция, Отвальный щит, Поручни для подъема на платформу машиниста

ОПЦИИ

Проблесковый маячок, Защита гидравлического шланга на передней раме, Защитный навес, Кулачковые секции, Виброавтоматика, Система автономного отопления, Исполнение с дополнительным топливным префильтром, Кабина с защитой ROPS, Фары рабочего света, Звуковой сигнал заднего хода, Индикатор частоты, вибрация, Спидометр, Датчик уплотнения HAMM (HCM), Защитная решетка для ламп, Радиоприемник, Защита ROPS, фиксированная, Телематический интерфейс

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ ООО "ВИРТГЕН- ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ- СЕРВИС"

ул. Уржумская, 4
129343 Москва
РОССИЯ
Телефон +7 495 221 71 26
Fax +7 495 221 71 27
www.wirtgen-
group.com/international



HAMM