

GRW 280-10

Пневмоколесный каток

Пневмоколесные катки Серия GRW 180/280 / Модельный ряд H229




ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > Отличный обзор шин, машины и стройплощадки
- > Высокое качество уплотнения и поверхности благодаря равномерному распределению веса и перекрытию следа передних и задних колесных пар
- > Продуманная концепция баллаستировки для гибкой адаптации массы машины в соответствии с видом работ
- > Устройство управления перемещением и поворотным механизмом сиденья



Размеры машины

Общая длина (L)	мм	4670
Ширина (B)	мм	2144
Общая высота (H)	мм	3035
Ширина по колесам (Y)	мм	1830/1830
Высота погрузки, миним. (H1)	мм	2189

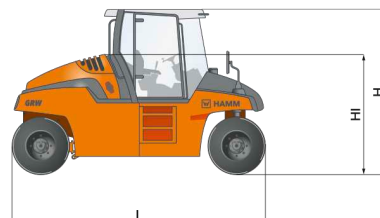

EU Stage
IIIA / EPA
Tier 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Единица	GRW 280-10
	Весовые характеристики		
	Рабочий вес с кабиной	кг	8785
	Рабочий вес с ROPS	кг	8645
	Базовый вес без кабины, без ROPS	кг	7905
	Рабочий вес, максимальный	кг	23000
	Французская классификация, значение/класс		11,3/PLO
	Нагрузка на колесо, переднее/заднее	кг	1063,75/1132,5
	Размеры машины		
	Общая длина	мм	4670
	Общая высота с кабиной	мм	3035
	Высота погрузки, миним.	мм	2189
	Колесная база	мм	3600
	Общая ширина с кабиной	мм	2144
	Макс. рабочая ширина	мм	2084
	Дорожный просвет, центр	мм	200
	Радиус поворота по внутр. колее	мм	5640
	Размер шин		
	Размер шин, передних/задних		11.00-R20/11.00-R20
	Ширина по колесам, спереди/сзади	мм	1830/1830
	Количество шин, спереди/сзади		4/4
	Дизельный двигатель		
	Производитель		DEUTZ
	Тип		TCD 2012 L04 2V
	Число цилиндров		4
	Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		100,0/136,0/2300
	Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		100,0/134,0/2300
	Экологические стандарты		EU Stage IIIA / EPA Tier 3
	Трансмиссия		
	Скорость, плавно регулируемая	км/час	0-19,0
	Регулировка, бесступенчатая		Hammttronic
	Преодолеваемый уклон, с балластом/ без балласта	%	25/35
	Рулевое управление		
	Управление, тип		поворот колес одной оси двумя группами
	Система орошения		
	Орошение водой, тип		давление
	Вместимость бака/заправочный объем		
	Топливный бак, вместимость	L	235
	Водяной бак, вместимость	L	195
	Уровень шума		
	Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	104
	Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	104

ОБОРУДОВАНИЕ

Приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями, Приборная панель с регулируемым углом наклона, Отсеки для балластных грузов для гибкой балластировки, Платформа машиниста, подъем с двух сторон, Амортизированное сиденье машиниста с подлокотниками и ремнем безопасности, Hammttronic — электронная система управления машиной, Регулирование дорожного просвета для колесных пар спереди, Канал визуального контроля поверхности шин, Плавный разгон и торможение (по рампе), Система орошения с распылительными штангами спереди и сзади, Поручни для подъема на платформу машиниста

ОПЦИИ

Защитная скоба бака для воды, Проблесковый маячок, Защитный навес, Термофартуки, Перила на платформе для техобслуживания, Подножка для доступа к баку для воды, Кабина с защитой ROPS, Крышка бака для воды с блокировкой, Фары рабочего света, Звуковой сигнал заднего хода, Устройство управления сиденьем, с механизмом перемещения, Дополнительный рычаг управления слева, Впрыск антифриза, Датчик температуры НАММ (НТМ), Система отопления и кондиционирования, Система отопления, Устройство уплотнения и обрезки кромок, сзади справа, Радиоприемник, Освещение шин, Устройство для накачивания шин, Защита ROPS, фиксированная, Тормоз заднего и переднего мостов, Телематический интерфейс, Подогрев шин с термофартуками

НАММ AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ ООО "ВИРТГЕН- ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ- СЕРВИС"

ул. Уржумская, 4
129343 Москва
РОССИЯ
Телефон +7 495 221 71 26
Fax +7 495 221 71 27
www.wirtgen-
group.com/international



НАММ