
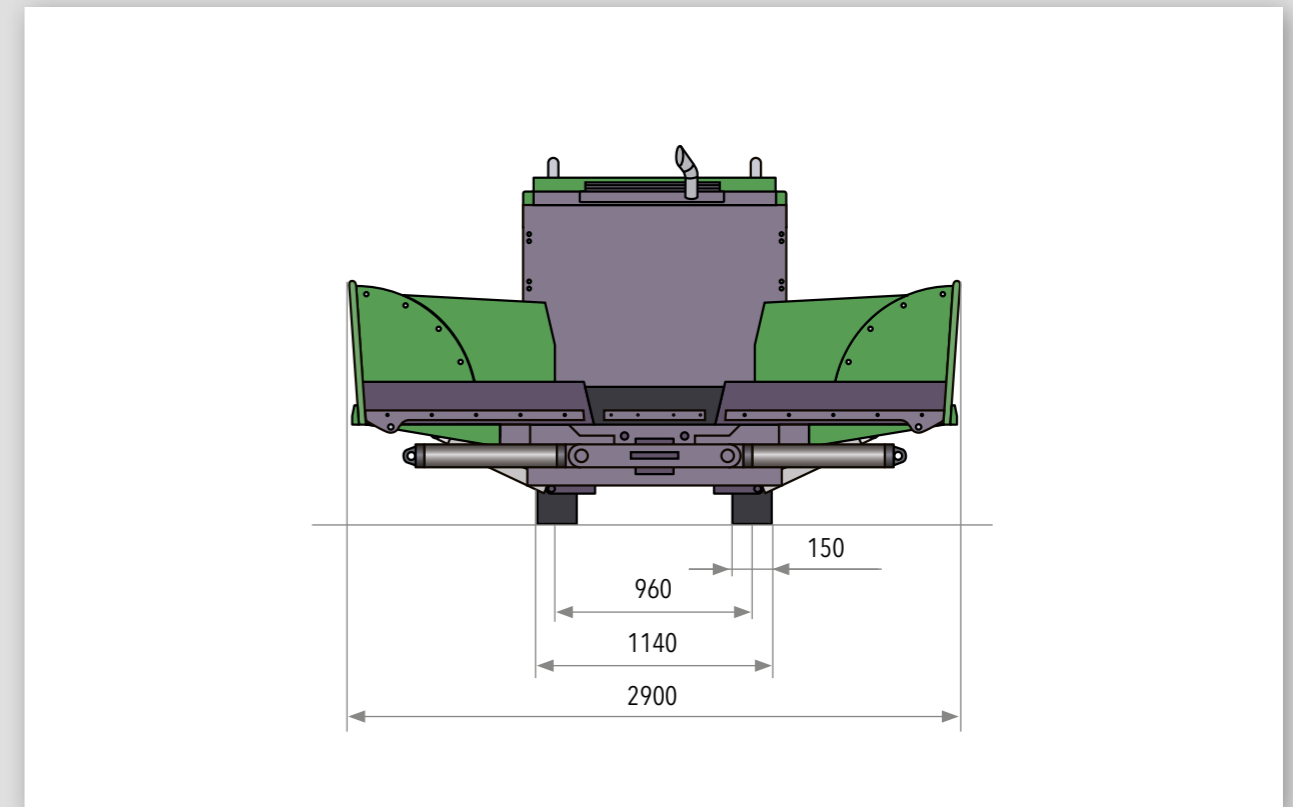


Основные характеристики

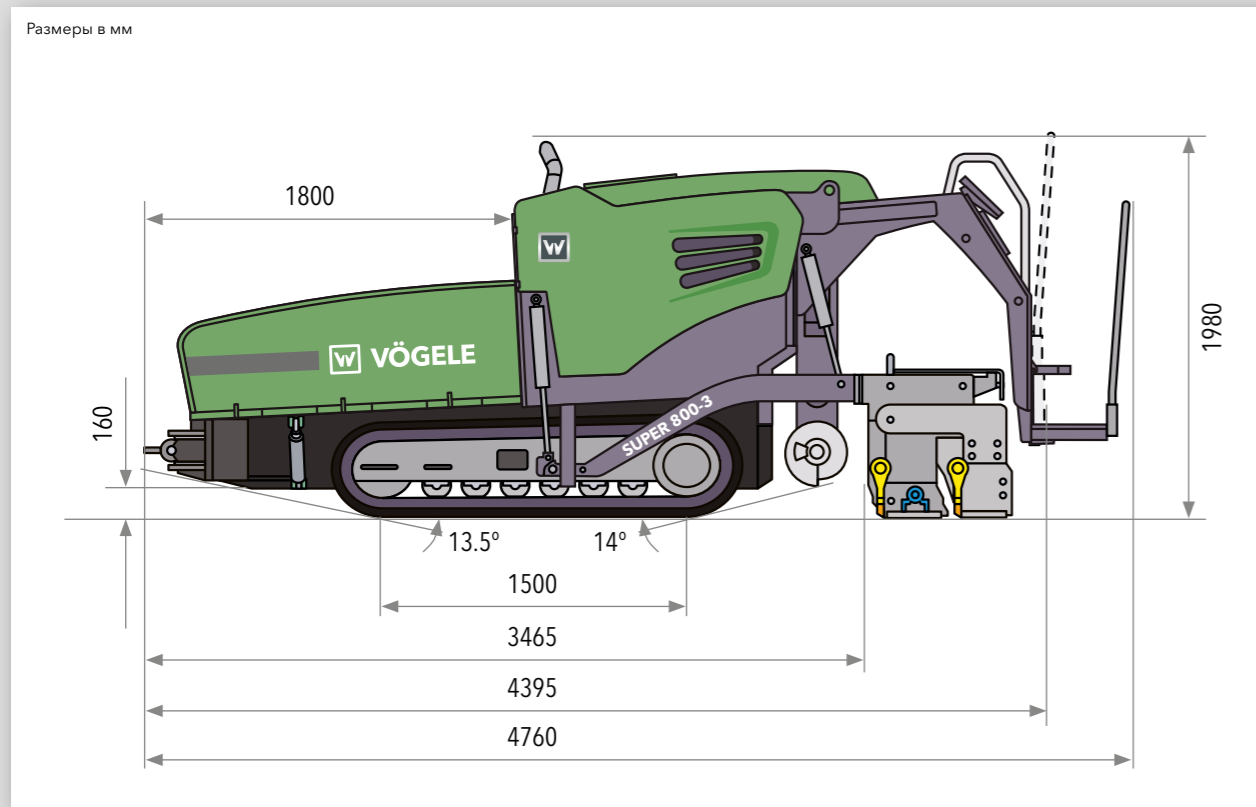

Силовая часть	
Двигатель	4-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением
Изготовитель	Deutz
Тип	TD 2.9 L4
Мощность	
номинальная	54 кВт при 2200 об/мин (по DIN)
режим ECO	49 кВт при 1800 об/мин
Экологические стандарты	Stage 3a (Европа), EPA Tier 3 (США)
Топливный бак	80 л

Ходовая часть	
Гусеничные ленты	с резиновыми башмаками
Опорная площадь	1500 мм x 180 мм
Подвеска	жесткая
Натяжители	с пакетом пружин
Смазка опорных роликов	на весь срок службы

Ходовая часть	
Трансмиссия	гидравлическая, с независимыми приводами обеих лент, с электронным управлением
Скорость	
рабочая	до 30 м/мин, плавно регулируемая
транспортная	до 3,6 км/ч, плавно регулируемая
Рабочая тормозная система	гидростатическая
Стояночная тормозная система	необслуживаемая, с дисковыми тормозными механизмами, с пружинным энергоаккумулятором

Приемный бункер	
Вместимость	5,8 т
Ширина	2900 мм
Высота загрузки	500 мм (над дном бункера)
Упорные ролики для самосвала	На маятниковой подвеске, отклоняемые вместе с боковинами регулировка по длине на 100 мм, возможность сдвига влево на 50 см

Агрегаты питателя	
Ленточный конвейер	1, со сменными скребками ленты, кратковременно реверсируемый
Приводы	гидравлический независимый привод
Скорость лент	до 20 м/мин, плавно регулируемая (вручную или автоматически)
Распределительные шнеки	2, реверсируемые, на консольных подшипниках
Диаметр	300 мм
Приводы	независимые гидроприводы
Высота	плавно гидравлически регулируемая
Стандарт	плавная механическая регулировка на 10 см
Опция	плавная гидравлическая регулировка на 10 см

Рабочий орган		
AB 220	Базовая ширина	1,2 – 2,2 м
	Максимальная ширина	3,5 м
	мин. ширина укладки покрытия с системой сужения ширины	0,5 м
Вариант уплотнения	TV	
Толщина укладываемого слоя	до 20 см	
Нагрев	стержневыми электронагревателями	
Источник энергии	3-фазный генератор	

Транспортные размеры и вес	
Транспортная ширина	1,4 м
Длина	
AB 220 TV	Укладчик с рабочим органом 4,4 м
Вес	
AB 220 TV	Укладчик с рабочим органом 6,6 т

Обозначения: **AB** = Раздвижной рабочий орган **TV** = с трамбующим брусом и вибратором

Изготовитель оставляет за собой право на технические изменения.