

Технические данные

Модуль для распределения вяжущих материалов SW 3 FC




Технические данные

02
03

Модуль для распределения вяжущих материалов SW 3 FC	
Резервуар	
Объем резервуара	3 м ³
Размер загрузочного штуцера/трубопровода	3"/3"
Распределительный механизм (дозировочные шлюзы)	
Рабочая ширина/ширина участков	2460 мм / 3 x 820 мм
Количество распределяемого материала при 1 км/ч ^{*1}	1–50 л/м ²
Масса	
Собственная масса ^{*2}	1140 кг
Размеры (Д x Ш x В)	1600 x 2550 x 1990 мм
Требования к трактору	
Подъемник	3-точечный, категория 2 DIN/ISO 730-1
Требуемая пропускная способность гидросистемы	50 л/мин при 180 бар
Макс. допустимый объемный расход гидросистемы	75 л/мин
Электрооборудование	12 В

*1 = Количество распределяемого материала зависит от различных параметров (например, типа вяжущего, распределительного механизма и условий на строительной площадке).

*2 = Базовая машина без дополнительного оборудования.

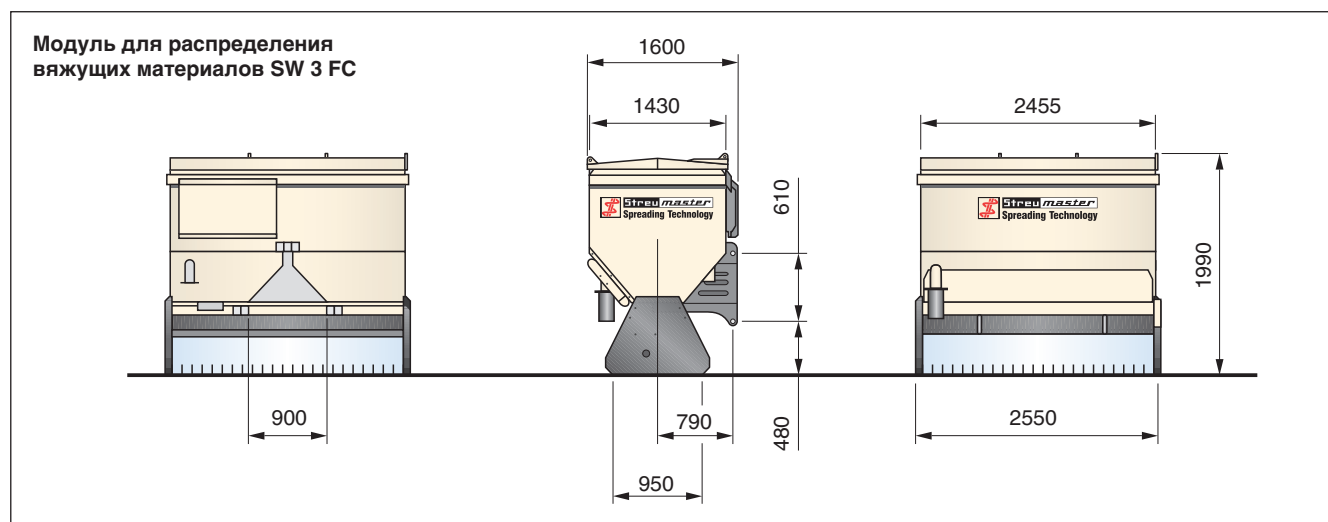

Размеры в мм

Оборудование

	SW 3 FC
Резервуар/шасси	
Грузовые и крепежные проушины	<input checked="" type="checkbox"/>
Крышка резервуара с гидроприводом	<input checked="" type="checkbox"/>
Разгрузочная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Труба для удаления воздуха и предохранительный клапан в резервуаре	<input checked="" type="checkbox"/>
Пневматическое загрузочное устройство 3"	<input checked="" type="checkbox"/>
Привод/система управления/бортовой компьютер	
Гидравлика и электрика централизованы и защищены кожухом	<input checked="" type="checkbox"/>
Электронное весовое устройство	<input type="checkbox"/>
Радар для регистрации скорости	<input type="checkbox"/>
Блок управления	<input checked="" type="checkbox"/>
Терминал управления для автоматического регулирования распределения вяжущих	<input type="checkbox"/>
Плавная регулировка количества распределяемого материала	<input checked="" type="checkbox"/>
Датчик заполнения «Резервуар полный»	<input checked="" type="checkbox"/>
Распределительное устройство	
Распределительный механизм DN 230-10 с ячейковым барабаном	<input checked="" type="checkbox"/>
Распределительный механизм DN 230-20 для минимальных количеств с ячейковым барабаном	<input type="checkbox"/>
Дозирующие шлюзы с самоочисткой	<input checked="" type="checkbox"/>
Три участка с отдельным управлением	<input checked="" type="checkbox"/>
Автоматическое дозирование, независимо от скорости движения	<input type="checkbox"/>
Прочее	
Пылезащита	<input checked="" type="checkbox"/>
Пакет рукавных фильтров	<input type="checkbox"/>

= стандартная комплектация
 = опции



WIRTGEN GmbH

Reinhard-Wirtgen-Str. 2 · 53578 Windhagen, Германия

Тел.: +49 (0) 26 45/131-0 · Факс: +49 (0) 26 45/131-392

Интернет: www.wirtgen.com · Эл. почта: info@wirtgen.com

Made by STREUMASTER Maschinenbau GmbH